RADIK LINE PREMIUM

θερμαντικό σώμα πάνελ κάθετου τύπου, με πολλαπλούς τρόπους σύνδεσης και λεία μπροστινή επιφάνεια με λεπτά κάθετα αυλάκια

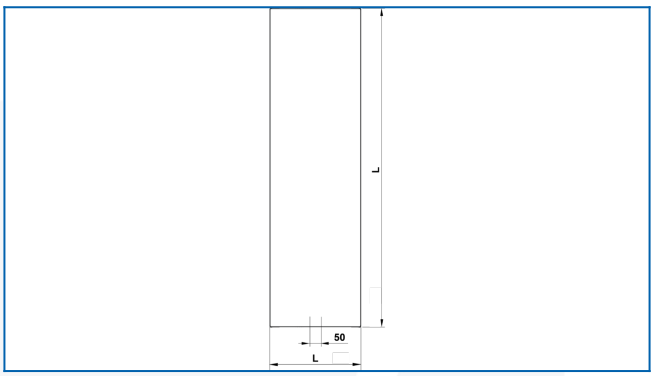

Επιλεγμένα φίλτρα

Θερμική απόδοση: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C